

# AI認証 室外機

顔認証、指紋認証、QRコード認証、ICカード認証



## ▶基本性能

- 切替式タッチパネル
- インテリジェント補光（夜間使用）
- 写真、ビデオ、モデル等の偽物を識別排除
- 高精度：顔認証検証制度 $\geq 99\%$
- 高速識別：1:N対時間 $\leq 0.5$  S/人
- 顔認識距離0.3 m-2 m、高さ1.4 m-1.9 m
- 新型コロナ対策：体温測定認証機能（選択設定）

## ▶オプション機能


- 指紋認証、QRコード認証、IC認証、Bluetooth認証（スマホ等）

顔認証、QRコード認証

ドアホン機能（切替式タッチパネル）



指紋認証、ICカード認証

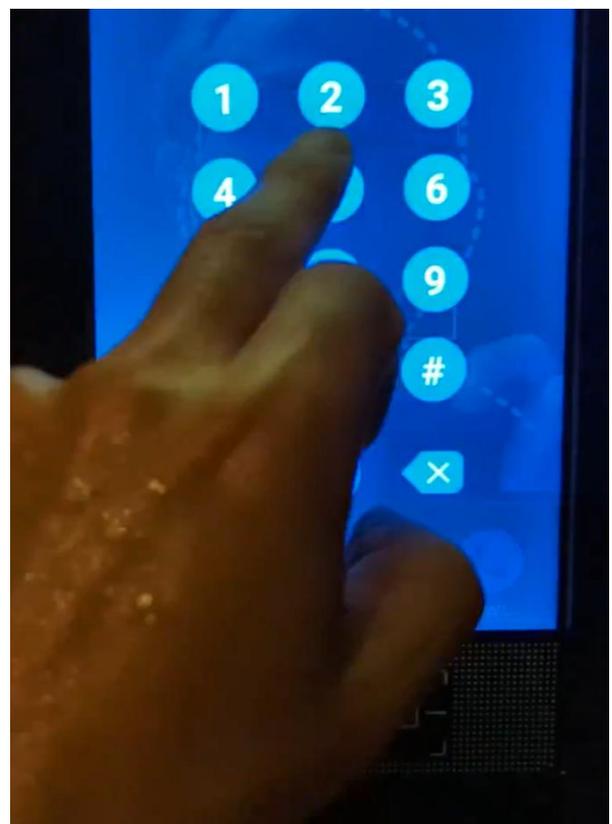

訪問者（未登録者）は、  
訪問する部屋を呼び出す

# AI認証 室外機 接続コネクタ

4P381 ピンシート  
(白)

(白)  
3P381 ピン  
シート

USB  
(白)  
A


USB  
(黄) A

2P381 ピンシート  
(白)  
A

3P381 ピン  
シート  
(白) i

UBOOT ボ  
タン

RJ

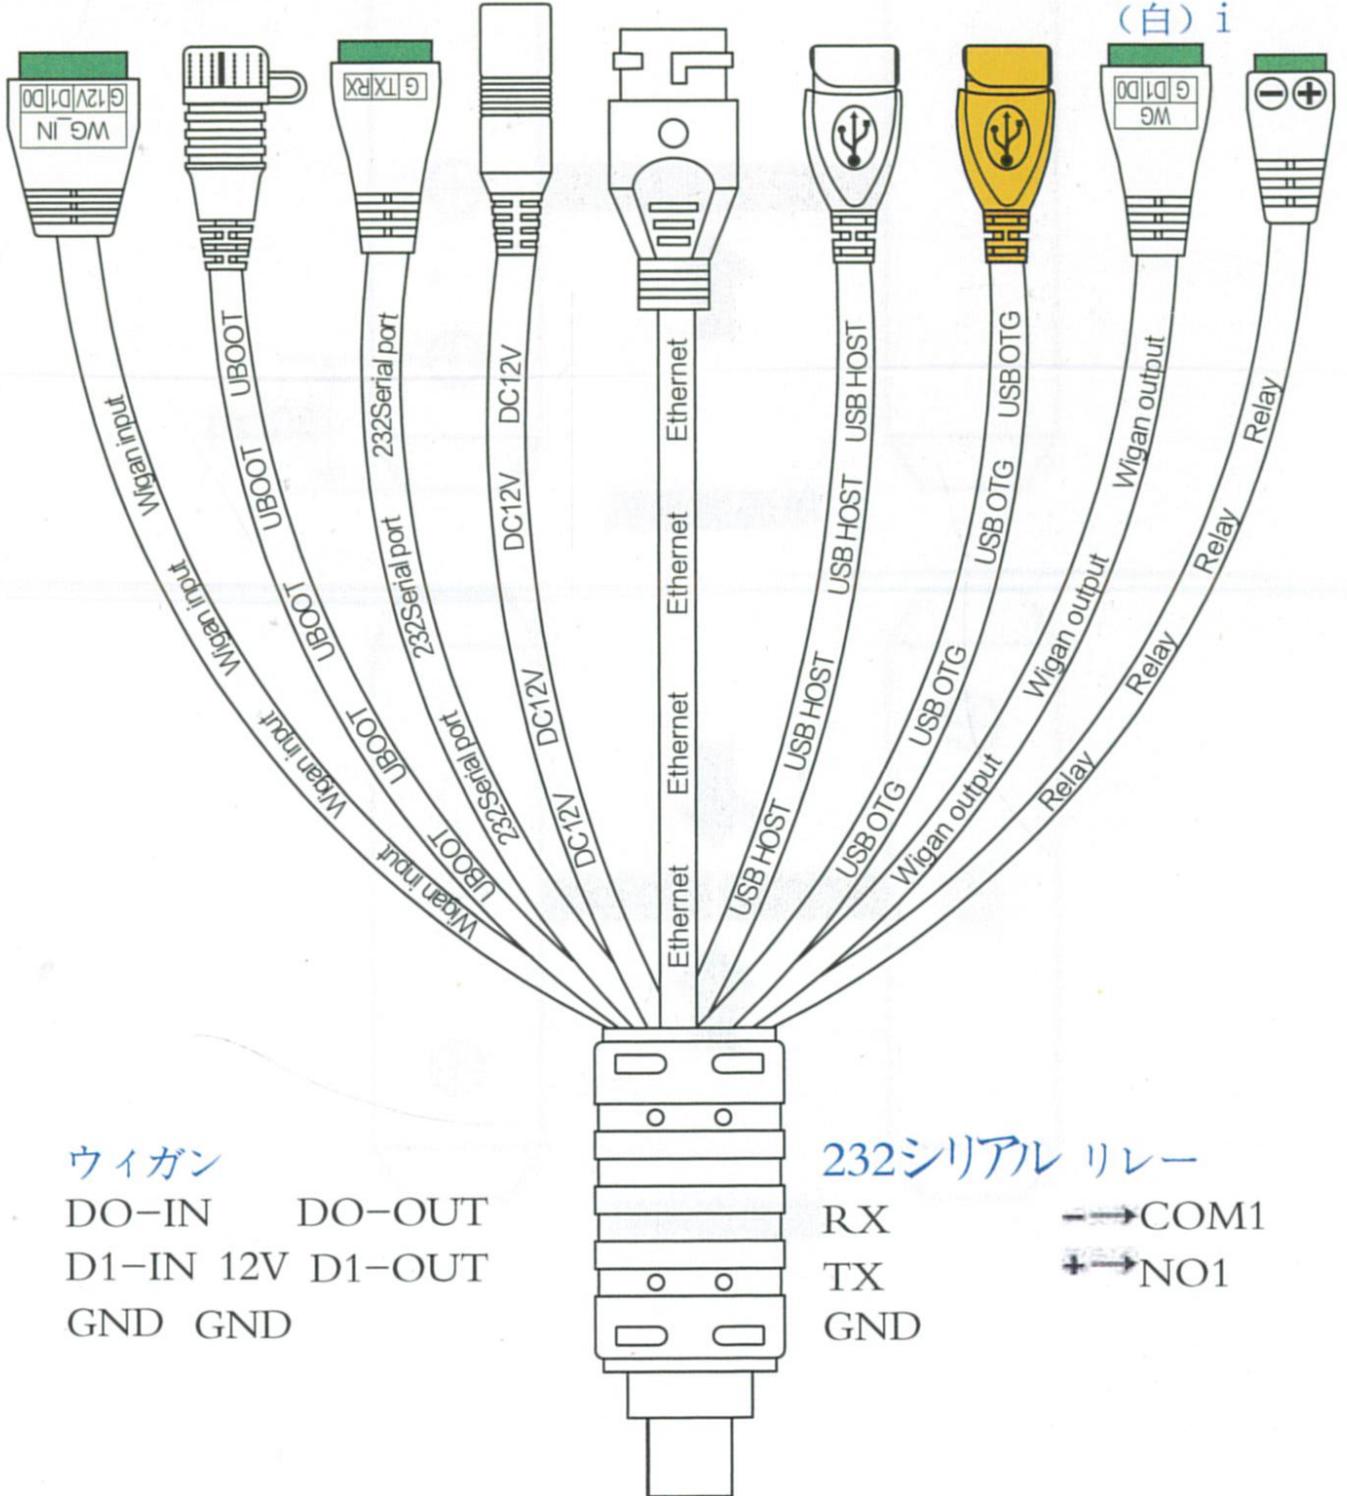

ウィガン


DO-IN DO-OUT  
D1-IN 12V D1-OUT  
GND GND

232シリアル リレー

RX  
TX  
GND

→ COM1  
+ → NO1

# AI認証 室内機

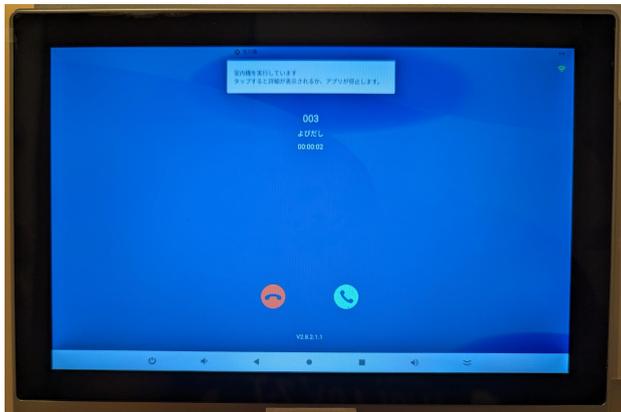

## 機能

- ドアホン機能
- ドア外室外機とビデオ通話機能
- ドア外室外機と連動してドア開錠機能
- 建物共用部のエントランス室外機とビデオ通話
- エントランス開錠機能

# サーバー (ビル・マンション設置時に使用)



サーバー、スイッチングハブ




サーバー

通常は建物共有部のエントランス付近に設置し、スイッチングハブとLANケーブル接続。  
スイッチングハブから各階のスイッチングハブへLANケーブル接続

# AI入退室システム 導入事例

## 当社AI入退室システム (二重セキュリティ)

- (1F~5F) 顔認証室外機 5台
- (2F~5F) 室内機 4台
- 1F サーバー 1台
- 1F スwitchングハブ 1台
- (2F~5F) スwitchングハブ 4台

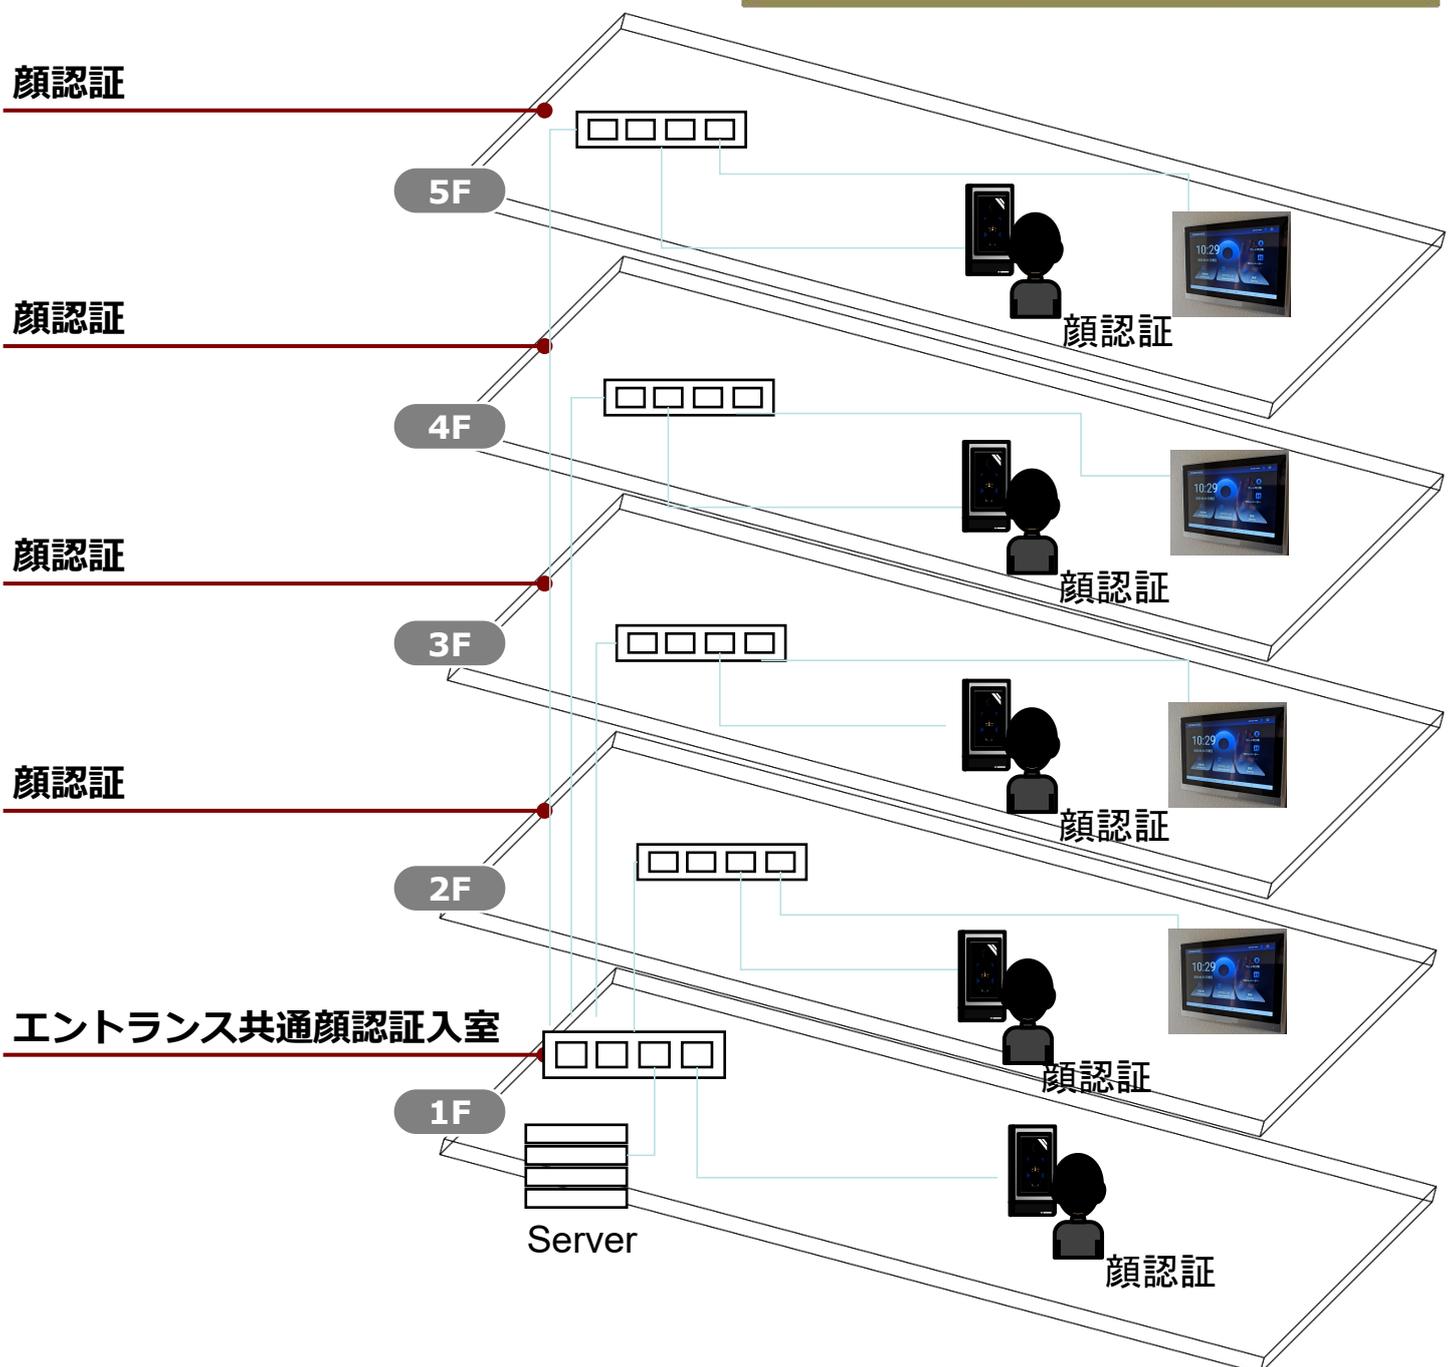

# AI入退室システム 導入事例

## 当社AI入退室システム (二重セキュリティ)

(1F~5F) 顔認証室外機 5台  
(2F~5F) 室内機 4台  
1F サーバー 1台  
1F スwitchングハブ 1台  
(2F~5F) スwitchングハブ 4台

### 顔認証

5F




### 顔認証

4F



### 顔認証

3F

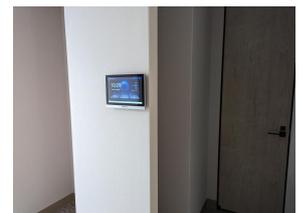


### 顔認証

2F



### エントランス共通顔認証入室

1F

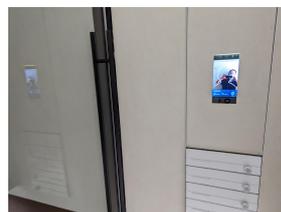


## システム構成機器

項目 (○: 使用 ×: 不使用)	ビル・マンション	一戸建て	備考
室外機	○	○	電源: 付属品: 12V 2.5A(±10%) 動作温度: 0°C~40°C メモリー温度: -20°C~60°C
室内機	○	○	電源: 付属品 12V 2.5A
サーバー	○	×	電源: 付属品 12V 2.5A
スイッチングハブ	○	×	
LANケーブル	○	○	8芯

## 室外機外形寸法

表面

裏面

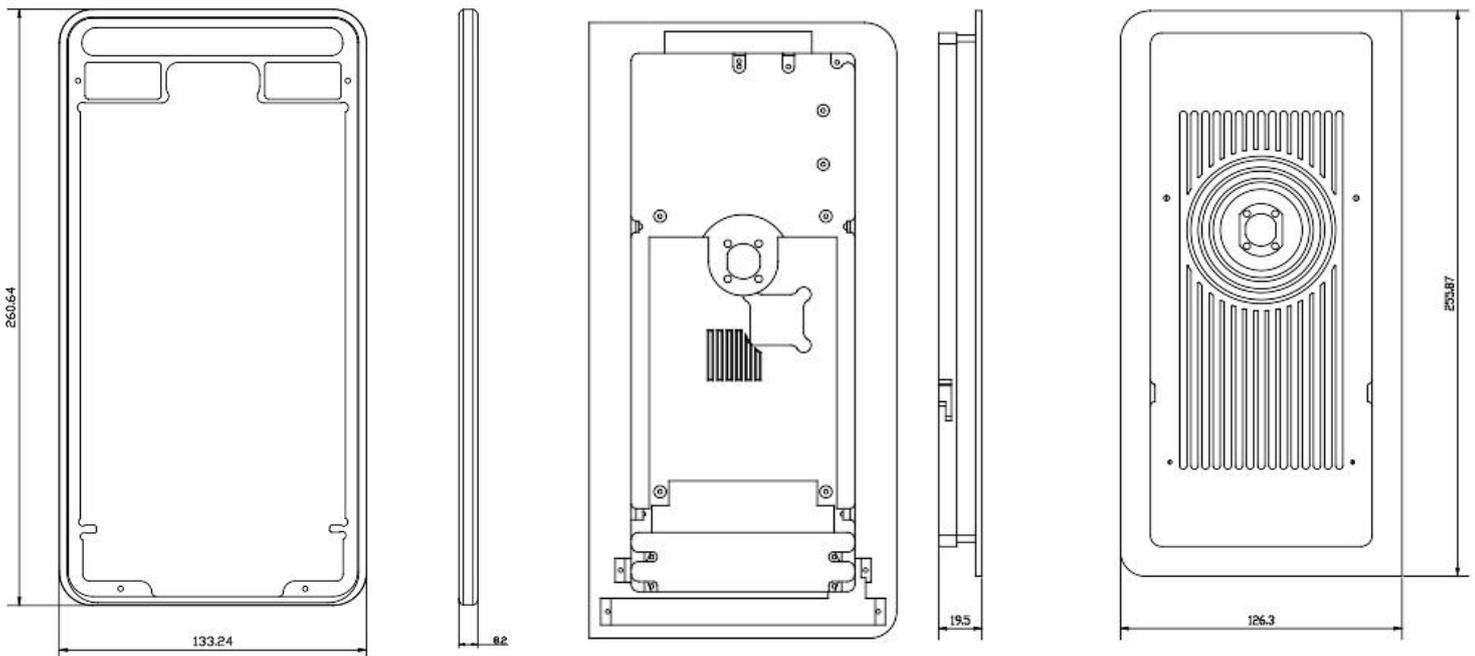

商品に関するお問い合わせ先

# HAKUTSU

博通テクノロジー株式会社

〒810-0001 福岡市中央区天神4-9-10  
第二正友ビル5F

TEL/FAX 092-753-9900